

AIRFLOW

iCON



A szellőzéstechnika új arca



reddot design award

AIRFLOW™

Spezialisten in der Luftbewegungstechnik

AIRFLOW iCON™



Nemcsak jól néz ki!

Ilyen elszívó ventilátort még nem szereltek, de még nem is láttak. Jól néz ki, csendesebb és egyszerűbb felszerelni, mint sok más elszívót.

A keskeny profil és az "írisz" záródás szinte láthatatlanná teszi. Az egyedülálló záródási rendszernek köszönhetően a ki- és bekapcsolás is kevés zajjal jár.

Ilyen sokoldalú

Az elegáns megjelenés a minőségi igényeknek és a mai modern építészeti követelményeknek egyaránt megfelel. Az innovatív koncepció az az építésznek és a szerelőnek is új lehetőséget kínál mind a kiválasztásnál, mind az üzemeltetésnél.

A kiválasztott szabályozási variációt könnyedén alkalmazhatjuk az iCON szellőzők cserélhető moduljainak egyikének behelyezésével. Dupla haszon. Először is a raktárkezelőnek, aki így a raktárát optimalizálni tudja, valamint a kivitelezőnek, aki így elkerülheti a túl nagy ventilátor készletet.



WC, fürdőszoba

A különböző teljesítményeknek köszönhetően hatékony megoldásokat kapunk. Az iCON szellőzők ideálisak a fürdőben és WC-ben.



Konyha, kamra

Az iCON szellőzők feltűnés nélkül alkalmazkodnak minden konyhai stílushoz. A nagy teljesítménynek köszönhetően tökéletesen alkalmazhatók kamrák szellőztetésére is.



Biztonságos és gazdaságos

Az iCON szellőzők (12 V DC) azokban a terekben is alkalmazhatóak, ahol biztonsági okokból kifeszűrttség használata szükséges. SELV (Biztonságos Extra Alacsony Feszültség)




MENNYEZETI SZERELÉS



SÜLLYESZTETT BEÉPÍTÉS



FALON KÍVÜLI SZERELÉS

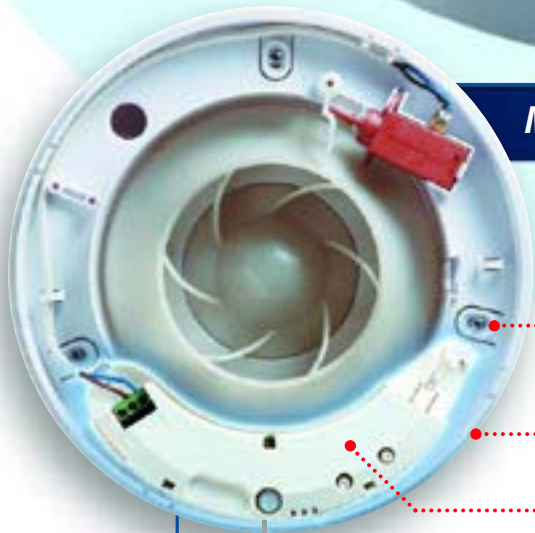

Modulrendszer: sokoldalú és könnyen szerelhető

Válassza ki kedvencét -


iCON 15, iCON 30, iCON 60,

illesszen hozzá egyszerűen
egy szabályozó modult,
mindegyik alkalmazható
minden ventilátorhoz

Rugalmas rögzítés
az egyenetlen felületekhez

Egyszerűen bepattintható
fedél

Könnyen cserélhető modul,
gyorsan beilleszthető és üzembe helyezhető

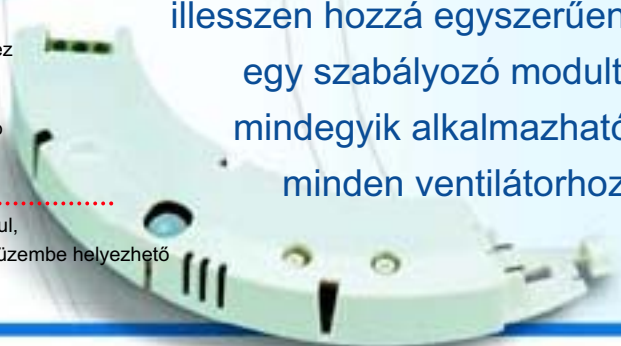

Termékválaszték

Minden helyiségmérethez és minden alkalmazáshoz megfelelő megoldást találhat a három különböző iCON ventilátor választékában. Az iCON 15 ventilátor lapos profilja optimálisan illeszkedik minden beépítési helyzethez.

A centrifugál és axiál ventilátortechnika egyesítésének következménye, hogy az iCON 30 és iCON 60 nemcsak nagyon kompakt és nagy teljesítményű, hanem kimagaslóan csendes is. Légcsatornához való csatlakoztathatósága további lehetőségeket kínál beépítése terén.

AIRFLOW iCON™ 15

Az iCON 15 ideális választás WC-kbe, zuhanyzókba és fürdőszobákba. Süllyesztett kivitelben oldalfalra, vagy mennyezetre szerelhető. Elegánsan és visszafogottan illeszkedik még a kis helyiségekbe is.

Méret	Légcsatorna csatlakozás	Teljesítmény felvétel	Feszültség	Térfogatáram
197x40mm	max. 4m	14,5W	230V	76m³/h

AIRFLOW iCON™ 30

Az iCON 30 egy csendes, erőteljes, oldalfalra vagy mennyezetre, mind süllyesztve, mind falon kívül szerelhető ventilátor. Nagyméretű WC-kbe, fürdőkbe és kamrákba fejlesztettük ki.

Méret	Légcsatorna csatlakozás	Teljesítmény felvétel	Feszültség	Térfogatáram
225x43	max. 9 m	30W	230V	118m³/h

AIRFLOW iCON™ 60

Az iCON 60 a program legerősebb ventilátora. Süllyesztve és falon kívül, oldalfalra és mennyezetre is szerelhető. Hatékonyan működik konyhákban és wellness helyiségekben.

Méret	Légcsatorna csatlakozás	Teljesítmény felvétel	Feszültség	Térfogatáram
280x55	max. 9 m	75W	230V	260m³/h



Szerelés

Az iCON szellőzőket az egyszerű szerelés és kezelés gondolatával fejlesztették ki. Egy egyszerű fúrt lyuk lehetővé teszi az iCON 15 gyors szerelését. Az univerzális beépítő keretekkel minden iCON szellőző süllyesztve is beépíthető, még egyenetlen felületre is. Az iCON 30 és 60-at egy keskeny lábazzal szállítjuk, ami szükség esetén a falra történő szereléskor használható. A bepattintható szabályozó modul gyorsan beilleszthető és gyorsan üzembe helyezhető. A kerek felület és a majdnem sík felszín lehetővé teszi az iCON egy törléssel való tisztántartását.

12 V DC - kisfeszültségű ventilátorok iCON 15S és iCON 30S

iCON 12 voltos kisfeszültségű ventilátorok "kefenélküli" egyenáramú motorral, jelentős energiamegtakarítással is egyenértékűek a váltakozó áramú motorokkal. A ventilátorokat minden esetben karbantartásmentes golyóscsapággal és egy 230 Voltos transzformátorral szállítjuk.

A cserélhető szabályozó modulok szintén rendelkezésre állnak. Minden ventilátorhoz kérhető a biztonsági kisfeszültség és az IEE Páras terekhez tartozó alkalmazási tanúsítvány. Műszaki anyagokat kérésre biztosítunk.

Tartozékok

Az iCON 15 és iCON 30 csatlakoztatható merev, flexibilis és lapos légcsatornához 100 mm-es átmérővel. Az iCON 60 csatlakozása 150 mm.

Az Airflow a tartozékok gazdag választékát biztosítja.



Falátvezető szett



Kifúvórács



Időjárásálló kifúvórács



Légcsatorna csatlakozó készlet



Acél légcsatorna csatlakozó készlet



Flexibilis légcsatorna



Ajtókapcsoló



Fordulatszám szabályozó



Tetőkifúvó fej



Átvezető szett

MODUL	SZABÁLYOZÓ	FUNKCIÓK
	Bázis	Be- és kikapcsolás külső kapcsolóval, pl. villanykapcsolóval, nem igényel modult.
PCM	Zsinór	Be- és kikapcsolás zsinórkapcsolóval
TM	Timer	Beállítható késleltetés 1-45 p, be- és kikapcsolás külső kapcsolóval, pl. villanykapcsolóval.
HTM	Páratartalom	Beállítható 40 - 90 % relatív páratartalom között, beállítható késleltetéssel és zsinórkapcsolóval.
PRTM	Infra	Infravörös jelre aktiválódik, járulékosan beállítható késleltetési idő.
PRHTM	Infra	Infravörös jelre aktiválódik, járulékos páratartalom érzékelő és beállítható késleltetési idő.



- Visszafogottan illeszkedik minden falra és mennyezetre
- Az egyedülálló "írisz" záródás megakadályozza a nem kívánt huzatot, nagyon halkán működik és zaj zsilipként gondoskodik a külső zajok elszigeteléséről
- A termékválasztékban különféle térfogatáramú ventilátorok vannak: 76 m³/h, 118 m³/h és 260 m³/h
- A cserélhető vezérlőmodulok optimális megoldást kínálnak sokféle felhasználási területre
- 12 V DC változat: biztonságos kisfeszültséggel (SELV)
- Fröccsenő víz elleni védelem, innovatív kerek burkolat, könnyű tisztítani.
- Tartozékok széleskörű választéka.
- 3 éves "gondtalan" garancia.

iCON - az elegáns szellőző



A színes iCON - szellőzők a modern mindennapokban optikailag is harmonizálnak minden berendezés stílusával és elegánsan gondoskodnak egy diszkrét és megbízható szellőzésről.

Standard szállítható színek: antracit, arany, ezüst és matt fehér.

Könnyen tisztítható és szint víz az ön vendég WC-jébe, fürdőjébe vagy a konyhájába és mindezt meglepően alacsony áron.



Új - a króm és antracit színű tökéletes retesz.

Különleges modellek - milyen színt szeretne az ön iCON-jára?


A standard színeken kívül már 50 db feletti megrendelés esetén kiválaszthatja az önnek leginkább megfelelő megjelenést.



Süllyesztett kivitel
iCON 15

Süllyesztett kivitel
iCON 30 & iCON 60


Falon kívüli kivitel
iCON 30 & iCON 60

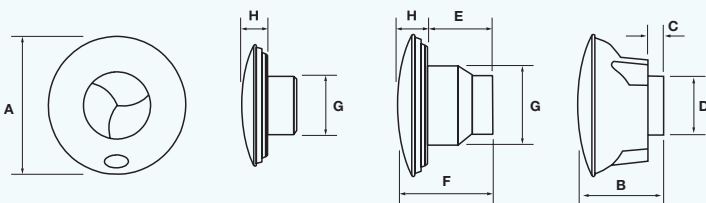

Méretetek (mm)

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H
iCON 15	197	-	-	-	52	92	100	40
iCON 30	225	141,3	29,4	97,5	100,9	144,3	147,9	43
iCON 60	280	165,4	46,5	147,9	115	170,3	176,8	55

Teljesítménydiagram

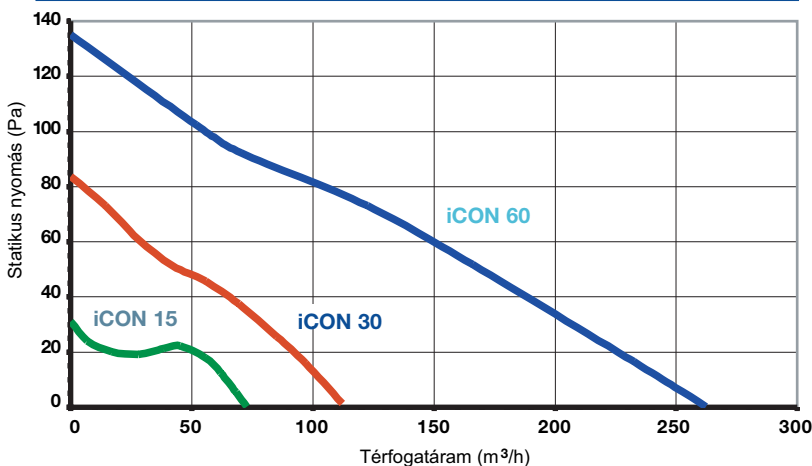

Műszaki adatok

Típus	iCON 15	iCON 30	iCON 60
Térfogatáram	76 m³/h	118 m³/h	260 m /h
Zaj 3 méter távolságban dB(A)	35	34,5	44,5
Járókerék	axiál	centrifugál/axiál	centrifugál/axiál
Beépíthető	süllyesztve	süllyesztve és kívül	süllyesztve és kívül
Tömeg (kg)	0,74	1,11	1,97
Csatlakoztatható légcsatorna	max. 4 m	max. 9 m	max. 9 m
Külső átmérő	100 mm (4")	100 mm (4")	150 mm (6")
Teljesítményfelvétel	14,5W	30W	75W
Tápfeszültség	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Maximális környezeti hőmérséklet	40°C	40°C	40°C
Elektromos védettség	□, △, IPX4	□, △, IPX4	□, △, IPX4

Airflow Lufttechnik GmbH

Postfach 12 08
D-53349 Rheinbach
Telefon: 0 22 26 / 92 05-0
Telefax: 0 22 26 / 92 05-11
e-mail: info@airflow.de
Internet: www.airflow.de

Airflow Developments Limited

Lancaster Road, Cressex Business Park
High Wycombe, Buckinghamshire, Hp12 3QP England
Telephone: 0044 1494 525252, Fax: 0044 1494 461073

SBI-Pannon Kft

7632 Pécs Siklósi u. 68
www.sbi.hu info@sbi.hu
Tel: (72) 448-407 Fax: (72) 448-407

AIRFLOW™

Spezialisten in der Luftbewegungstechnik



CERTIFICATE 152
ISO9001



Registrierungsnummer: 83290001-2000