

COMPOSTO TERMOPLASTICO AD ELEVATA RESISTENZA PER ALTE TEMPERATURE

- Ruota in composto speciale termoresistente.
- Elevata resistenza meccanica agli urti, massima scorrevolezza.
- Temperatura di impiego: -40°C / +270°C.
- Mozzo con: foro passante.
- Per movimentazioni manuali su pavimenti in ottimo stato.
- Portate valutate secondo ISO 22883 e ISO 22878 senza applicare ostacoli.
- Non utilizzare il freno a temperature superiori ai 40°C.



THERMOPLASTIC COMPOUND WITH EXCELLENT MECHANICAL RESISTANCE FOR HIGH TEMPERATURES

- Wheel made of special thermo resistant compound.
- Excellent shocks resistance; minimal rolling resistance.
- Temperature range: -40°C / +270°C (-40°F / +518°F).
- Hub with: plain bore.
- For manual applications over floors in perfect conditions
- Load ratings according to ISO 22883 and ISO 22878 without obstacles.
- Do not apply the brake at temperatures above 40°C (104°F).

COMPOSÉ SPÉCIAL AVEC ÉLEVÉE RESISTANCE MECANIQUE POUR HAUTES TEMPÉRATURES

- Roue en composé spécial thermorésistant.
- Très bonne résistance aux chocs; très faible résistance au roulement.
- Température d'emploi: -40°C / + 270°C (-40°F / +518°F).
- Moyeu avec: alésage lisse.
- Pour utilisation manuelle sur sols en très bon état.
- Charges admissibles définies selon ISO 22883 et ISO 22878 sans obstacles.
- Pas appliquer le frein à température supérieure à 40°C (104°F).

THERMOPLASTISCHE VERBINDUNG MIT HOHE MECHANISCHER BESTÄNDIGKEIT FÜR HOHE TEMPERATUREN





- Rad aus hitzebeständigem sonder Kunststoff für Anwendung zu hohe Temperaturen.
- Hohe Stossfestigkeit und sehr leichter Lauf.
- Arbeitstemperatur: -40°C / +270°C.
- Lagerung: Gleitlager.
- Für Handbewegung auf Boden in sehr gutem Zustand.
- Tragfähigkeit nach ISO 22883 und ISO 22878 ohne Hindernisse festgestellt.
- Nicht verwenden den Feststeller bei Temperaturen über 40°C.


COMPUESTO ESPECIAL CON EXCELENTE RESISTENCIA MECÁNICA PARA EMPLEOS EN TEMPERATURAS ELEVADAS



- Rueda en compuesto especial termoresistente.
- Elevada resistencia a los golpes, máxima facilidad de rodadura.
- Temperatura de empleo: -40°C / + 270°C (-40°F / +518°F)
- Cubo con: agujero liso.
- Para desplazamientos manuales sobre pavimentaciones óptimas.
- Capacidades de carga estimadas conforme a ISO 22883 y ISO 22878 sin poner obstáculos.
- No aplicar el freno a temperatura mayor de 40°C (104°F).

	D	80	100	125	150	200
	E	30	30	35	45	50

FORO PASSANTE - PLAIN BORE - GLEITLAGER - ALÉSAGE LISSE - AGUJERO LISO

Art. N.	28002	28006	28010	28014	28022
 d	12	12	20	20	20
 L	40	40	50	60	60
 M	26	25	36	37	37
 Kg.	150	200	250	300	400



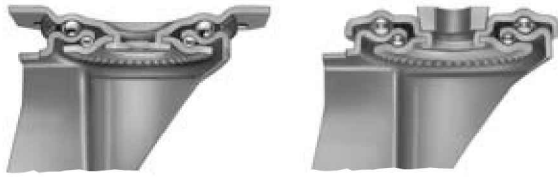

	D	80	100	125	125	150	200	
	E	30	30	35	35	45	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	28152	28156	-	-	-	-		
d	12	12	-	-	-	-		
Art. N.	28102	28106	28109	28110	28114	28122		
d	12	12	20	20	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS


Art. N.	28252	28256	-	-	-	-		
d	12	12	-	-	-	-		
Art. N.	28202	28206	28209	28210	28214	28222		
d	12	12	20	20	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	28352HB	28356HB	-	-	-	-		
d	12	12	-	-	-	-		
Art. N.	28302HB	28306HB	-	28310HD	28314HE 28314HF	28322HE 28322HF		
d	12	12	-	20	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	106	128	160	160	203	240	
	AxB	102x83	102x83	102x83	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	
	g	8	8	8	10	10	10	
	g	HB=10-12		HD=12-14		HE=12-14 / HF=16-18		
	F	33	37	49	49	57	59	
	U	40	40	50	50	60	60	
		FR	FR	FR	FR	-	FR	
	Kg.	150	150	250	250	300	370	



	D	80	100	125	125	150	200	
	E	30	30	35	35	45	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	28752	28756	-	-	-	-		
d	12	12	-	-	-	-		
Art. N.	28702	28706	28709	28710	28714	28722		
d	12	12	20	20	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	28852	28856	-	-	-	-		
d	12	12	-	-	-	-		
Art. N.	28802	28806	28809	28810	28814	28822		
d	12	12	20	20	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	28952GB	28956GB	-	-	-	-		
d	12	12	-	-	-	-		
Art. N.	28902GB	28906GB	-	28910GD	28914GE	28922GE		
d	12	12	-	20	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	106	128	160	160	191	240	
	AxB	102x83	102x83	102x83	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	
	g	8	8	8	10	10	10	
	g	GB=10-12		GD=12-14		GE=12-14 / GG=16-18		
	F	33	37	49	49	56	59	
	U	40	40	50	50	60	60	
	FR	FR	FR	FR	FR	-	FR	
	PP	-	-	PP	PP	PP	PP	
	Kg.	120	120	200	200	300	300	