



HDS-E 8/16-4 M 24 kW

A HDS E 8/16-4 M professzionális elektromos fűtésű magasnyomású mosó energiatakarékos eco!efficiency-fokozattal gazdaságos és környezetbarát üzemmódot szavatol.



1 Rendkívüli hatékonyság, nagy költségmegtakarítás

- A melegvíz tartály szigetelőanyaggal van bevonva, ez akár 40% energiamegtakarítás jelent Stand-By üzemmódban.
- Egyedülálló eco-efficiency fokozat

2 Rendkívül magas hőmérséklet

- Nagy víztárolás (max. 85 °C).

3 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magasnyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.

4 Szervókontroll

- Jelentősen magasabb vízhőmérsékletet eredményez a tartozékoknak.


HDS-E 8/16-4 M 24 kW

■ Gazdaságos ecoefficiency mód

Cikkszám	1.030-904.0	
EAN kód	4054278169002	
Fázisok száma	Fázis (Ph)	3
Frekvencia	Hz	50
Feszültség	V	400
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	300-760
Nyomás	bar / MPa	30-160 / 3-16
Max. hőmérséklet	45 / 85	
Csatlakozási teljesítmény	kW	29,5
Súly	kg	122,1
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1330 × 750 × 1060
Kézi szórópisztoly	EASY!Force Advanced	
Magasnyomású tömlő	m	10 / DN 6.250 bar
Szórórészár	mm	1050
Power fúvóka	■	
Szervókontroll	■	
Kipufogógáz-mentes elektromos fűtés	■	
Csavarodásmentes rendszer (AVS)	-	
Kezelőpanel fénykijelzővel	■	
Nyomáslekapcsolás	■	
2 tisztítószer tartály	■	

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



22



23



24

		Cikkszám			Hossz			Leírás	
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással									
Magasnyomású tömlő, Longlife 400, 10m, DN 8, forgó csatlakozóval	22	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Hosszú élettartamú, magasnyomású tömlő élelmiszeripari területen való alkalmazásra. A külső burkolata ellenálló az állati zsírokkal szemben, nem színező anyagból készült. Forgó csuklóval. 2 x M 22 x 1,5	▲
Magasnyomású tömlő, élelmiszeripari 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-pisztolycsatlakozás	23	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Hosszú élettartamú, magasnyomású tömlő élelmiszeripari területen való alkalmazásra. A külső burkolata ellenálló az állati zsírokkal szemben, nem fogó anyagból készült. Szabaddalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt csatlakozóval).	□
Speciális tömlők									
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	24	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW 1.030-904.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Átfolyási sebesség							Leírás	
Pisztolyok											
Easy Press pisztoly	1	4.118-005.0								Könnyed és energiagazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0									□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0									□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0									□
Easy Press pisztoly											
Servo Control szabályzó 750 - 1100 l/h	5	4.118-008.0	750-1100 Vízszállítás (l/h)								■
Gyorscsatlakozó											
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0									□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0									□

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER

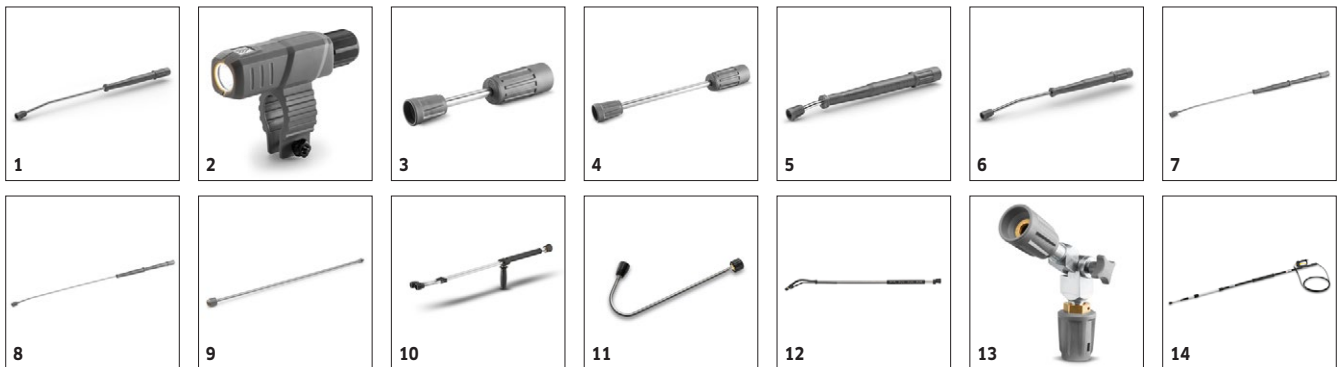

		Cikkszám		Hossz			Leírás	
Forgatható szórószár								
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Szórószár, csomagolt, 250 mm, nem forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 850 mm, forgatható	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 850 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dupla szórószár								
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
WC-tisztító szórószár								
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár								
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
Teleszkópos szórószár								
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Fokozatmentesen kihúzható 1,8 és 5,4 m között. A nehezen hozzáférhető helyek tisztításához (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, csatlakozás M 22 x 1,5 m, forgó csatlakozóval. Csatlakozás fűvókához M 18 x 1,5.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
Ereszcsatorna tisztító								
	16	2.112-015.0		960 mm				□
Alvázmosó szórószár								
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						□

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



		Cikkszám							Leírás	
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel										
Powerfúvóka 25045	1	2.113-022.0	45						Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input checked="" type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel										
Powerfúvóka 15045	2	2.113-046.0	45						Lapos sugár fúvóka a makacs szennyeződésekre.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel										
Powerfúvóka 40045	3	2.113-053.0	45							<input type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel										
Magasnyomású fúvóka 0045	4	2.113-033.0	45							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



		Cikkszám					Leírás
Szennymarófej - nem átváltható							
Rotorfúvóka nagy 045	1	4.114-042.0	300 bar	45			Szennymaró - forgó pontsuágr - 10 szeres tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



								Cikkszám						Leírás	
Fűvókacsavarzat															
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0													<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tisztítószerinjektor															
Tisztítószer-injektor magas- és alacsonynyomáshoz (fűvóka nélkül)	2	4.637-032.0												Tisztítószeradagolás.Magas- és alacsonynyomáson, a géptől elkülönítve.Adagolás max:15%.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fűvóka nélkül)	3	4.637-033.0												Tisztítószeradagolás magasnyomáson 5%-ig	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fűvókakészlet a 3.637-170-hez															
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	4	4.769-011.0													<input type="checkbox"/>
Fűvókabetét 3.637-001-hez															
Fűvókakészlet 3.637-001 rendelési számhoz, magasnyomás 1100 l/h - ig	5	4.769-003.0												Magasnyomás	<input type="checkbox"/>
Fűvókakészlet 3.637-001 rendelési számhoz, alacsonynyomás 1100 l/h - ig	6	4.769-001.0												Alacsony nyomás	<input type="checkbox"/>
Forgókuplung															
Forgó csatlakozó	7	4.111-021.0												Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
Összekötőelem															
kétoldali csatlakozó cs	8	4.111-037.0												A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Összekötőelem															
Fűvóka rögzítő / Menetes csomk	9	4.111-022.0												Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Schraubstutzen	10	4.111-038.0													<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock															
Adapter 1 M22AG-TR22AG	11	4.111-029.0													<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	12	4.111-030.0													<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	13	4.111-031.0													<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - Swivel	14	4.111-032.0												M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	15	4.111-033.0													<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	16	4.111-034.0													<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	17	4.111-035.0													<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	18	4.111-036.0													<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	19	4.111-046.0													<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW 1.030-904.0

KÄRCHER



		Cikkszám		Átmérő			Leírás		
Csőtisztítótömlő, NW6									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Különösen rugalmas tömlő a lefolyók, és csövek belső tisztítására. (a fúvóka menetsatlakozása R 1/8)		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztítófúvóka									
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm				<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055, 3x30°, 16 mm	6	5.763-015.0		55	16 mm		Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060, 1x elől, 3x30°, 16 mm	7	5.763-016.0		60	16 mm		Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 1x előre 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050, 3x30°, 30 mm	8	5.763-017.0		50	30 mm		Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:30 mm		<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	9	6.415-428.0		50	16 mm		Belsőmenetes, különböző szórási iránnyal, a lefolyók és a csőhálózatok tökéletes és környezetbarát tisztításáért. A fúvókanyílás oly módon lett kialakítva, hogy a fúvóka a tömlő magával húzva 4 irányban tisztít.		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 25 / 060	10	6.415-945.0		60	25 mm		Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléstről.		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 30 / 060	11	6.415-947.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 35 / 060	12	6.415-949.0		60	35 mm				<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Átmérő	Leírás	
Felületisztító FR Venturion						
	1	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
	2	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
Felületisztító FR 30 ME						
Felületisztító, FR 30 ME, 300 mm-es átmérővel	3	2.111-013.0		300 mm	Egy forgó fúvókákkal ellátott tisztítófejrel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Felületisztító FR 50						
Felületisztító FR 50	4	2.111-023.0		500 mm		<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet						
Fúvókakészlet felületisztítóhoz (gépspecifikus) 650 - 850 l/h	5	2.639-187.0	650-850 Vízszállítás (l/h)		a 2.838-821 és 2.640-355 cikkszámú tartozékokhoz	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez						
	6	2.642-432.0	45			<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME Felületisztító						
Saugschlauch FRV 30 me	7	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0				<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me						
FRV 50 ME	9	2.111-024.0				<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW 1.030-904.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár										
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 Víz- szállítás (l/h)							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0								<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set										
Inno Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	4	2.112-000.0							Komplett üzemből kész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószelével segítségével.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habkészlet	5	2.112-008.0							Komplett üzemből kész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószelével segítségével 0-5%.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set										
Easy Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	6	2.112-010.0							Komplett üzemből kész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habfúvókát a magasnyomású szórószárhoz kell csatlakoztatni. Tisztítószeradagoló injektor, precíz adagolószelével.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam habkészlet	7	2.112-011.0							Komplett üzemből kész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habosítófúvókát a szórószárra kell csatlakoztatni. Tisztítószerinjektor pontos adagolószelével 0-5%.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez										
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	8	2.111-019.0	700-1000 Vízszállítás (l/h)						A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítőkészlet										
Habosító fúvóka beépítőkészlet	9	2.112-013.0							Habosítószert felhordására az élelmiszer és szaniter területeken, illetve azokon a helyeken, ahol a tisztítószerek hosszú hatóideje fontos tényező. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell felcsatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW 1.030-904.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz						Leírás	
Tömlődob, Automatika										
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	1	6.392-074.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	2	6.392-083.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol rozsdamentes acélből, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül, automata, festett	3	6.392-106.0	20 m						Automatikus tömlőcsévéléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	4	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	5	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob készlet, rozsdamentes	6	6.392-122.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet a 2.639-919.0 -hez	8	2.639-931.0							Béépítőkészlet a tömlődob falraszereléséhez.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	9	2.641-867.0								<input type="checkbox"/>
Anbausatz Schlauchtrommel automatik										
	10	2.110-011.0								<input type="checkbox"/>
Add-on kit holder hose reel TR	11	2.110-020.0								<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER

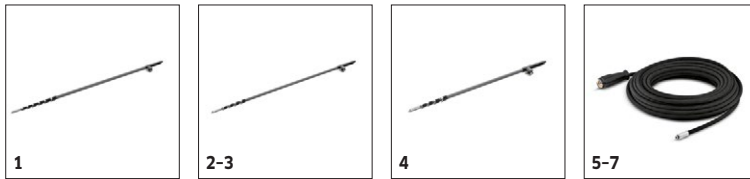

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz		Leírás	
Solar tisztítás - teleszkópos szórószárak									
Teleskopstange kpl. 14m	1	4.110-002.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
Teleskopstange kpl. 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
Teleskopstange kpl. 10m	3	4.110-003.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (tömlő nélkül)	4	4.110-004.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 7	5	6.392-978.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 7 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	6	6.392-977.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 10 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	7	6.392-976.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 14 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0




		Cikkszám								Leírás	
Homokszórókészlet											
Homokszórás mennyiségsszabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0								Mennyiségsszabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiségsszabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0								Mennyiségsszabályzás nélkül. A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiségsszabályzás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet											
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45								<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka											
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási- szállítási	4	6.415-084.0	6 mm							Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

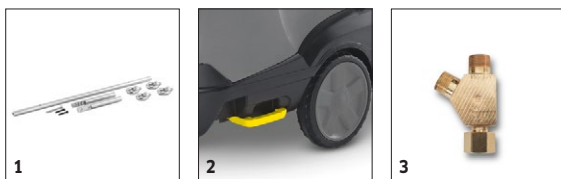

		Cikkszám						Leírás	
Beépítőkészlet daruval történő rakodáshoz									
	1	2.642-424.0							<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---->	2	2.644-053.0							<input type="checkbox"/>
Y-osztó									
Y-osztó	3	4.111-024.0						Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW 1.030-904.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Átmérő					Leírás		
Geka-Kuplung											
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	1	6.388-461.0							tömlővéggel		<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	2	6.388-455.0									<input type="checkbox"/>
GEKA-kuplung 1Z.	3	6.388-458.0							Belső menettel		<input type="checkbox"/>
Szivósűrő											
Finomvízszűrő	4	6.414-956.0							Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül		<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	5	4.730-012.0							visszacsapó szeleppel, sárgarézből		<input type="checkbox"/>
Finom vízszűrő											
Finomvízszűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	6	4.730-102.0							A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm		<input type="checkbox"/>
Vízbevezetőtömlő											
Víztömlő, névl.m 13, R 1" / R 3/4"	7	4.440-038.0	7,5 m						Névleges átmérő 3 R 1"/R 3/4", 30°C-ig		<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhhoz											
Plug 5-pole CEE 400V 63A	8	6.646-559.0									<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csipetével kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Waschbuerste rotierend	2	4.113-004.0	500-800 Vizszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500-800 Vizszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲