




HDS 13/20-4 S

Az új közép- és szuper kategóriás melegvízes magasnyomású mosó, nemcsak hatékonyan tisztít, hanem nagy kényelmet és gazdaságosságot is biztosít. Az új Eco fokozattal a Kärcher magasnyomású mosói a leggazdaságosabb hőmérséklettartományban dolgozhatnak, így nemcsak költséget takarít meg, hanem környezetkímélő is.



1 Nagy hatékonyság

- Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik - teljes vízfolyásnál.
- Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.

2 Megbízhatóság

- A soft rezgéscsillapító rendszer (SDS) kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
- Nagy, kényelmesen elérhető, finom vízsűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől

3 Maximális hatékonyság

- Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia.
- 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával.

4 Tárolás

- Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
- Bal- és jobbkezeseknek is kézreáll, mint a 2 szórószáras üzemmódd.


HDS 13/20-4 S


- 2 tisztítószer-tartály
- Gazdaságos ecoefficiency mód

Cikkszám	1.071-927.0	
EAN kód	4054278140476	
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	3 / 400 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	600-1300
Nyomás	bar / MPa	30-200 / 3-20
Max. hőmérséklet	80 / 155	
Csatlakozási teljesítmény	kW	9,3
Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett	kg/h	8,3
Üzemanyag-tartály	l	25
Súly	kg	188,5
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	1330 x 750 x 1060
Kézi szórópisztoly	EASY!Force Advanced	
Magasnyomású tömlő	m	10 / Tartós
Szórószár	mm	1050
Power fúvóka	■	
Szervókontroll	■	
ANTI!Twist	■	
Nyomáslekapcsolás	■	
Opciók a 2 szórószáras üzem módhoz	■	
Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3")	■	
SDS soft rezgéscsillapító rendszer	■	
Szervelektronika LED-kijelzővel	■	
2 tisztítószer-tartály	■	
Szárazonfutás elleni védelem	■	
	■	

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0

KÄRCHER

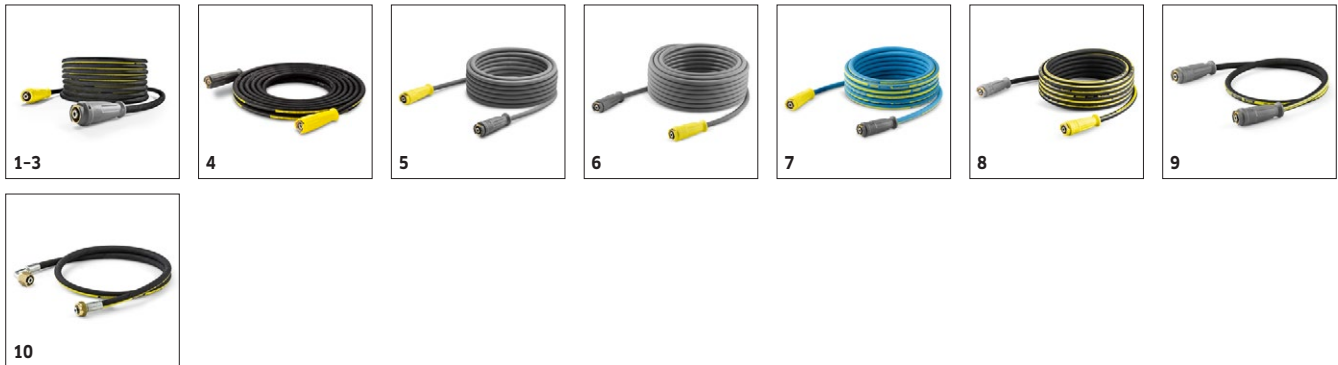

		Cikkszám			Hossz			Leírás		
Longlife 400 mindkét oldalán menetes csatlakozással										
Magasnyomású tömlő, 10 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar		▲
Magasnyomású tömlő, 15 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m				▲	
Magasnyomású tömlő, 20 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m				▲	
Magasnyomású tömlő, 30 m DN 8, forgó csatlakozóval	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m				▲	
Élelmiszeripari tömlők mindkét oldalon menetes csatlakozással										
Magasnyomású tömlő, 20m, DN 8, élelmiszeripari, meghosszabbítás	5	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			élelmiszeripari kivitelben kétoldali csavarzattal.		▲
Magasnyomású tömlő, 10m, DN 8, élelmiszeripari, meghosszabbítás	6	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			M 22 x 1,5 névleges átmérő 8, megtörés elleni védelemmel, forgócsuklóval, élelmiszeripari területre 80°C-ig, 230 bar nyomásig.		▲
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással										
Magasnyomású tömlő, Longlife 400, 10m, DN 8, forgó csatlakozóval	7	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Hosszú élettartamú, magasnyomású tömlő élelmiszeripari területen való alkalmazásra. A külső burkolata ellenálló az állati zsírokkal szemben, nem színező anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5		▲
Longlife 400 tömlő mindkét oldalon menetes csatlakozással										
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 400, 10 m DN 8, AVS-pisztolycsatlakozás	8	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m					■
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	9	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Magasnyomástömlő, 1,5 m, DN 8,		□
Speciális tömlők										
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	10	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m					□

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S


1.071-927.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
Pisztolyok										
Easy Press pisztoly	1	4.118-005.0							Könnyed és energiagazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0								□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0								□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0								□
Easy Press pisztoly										
Servo Control szabályzó > 1100 l/h	5	4.118-009.0	1100	Vízszállítási (l/h)						■
Gyorscsatlakozó										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0								□

■ □ ▲


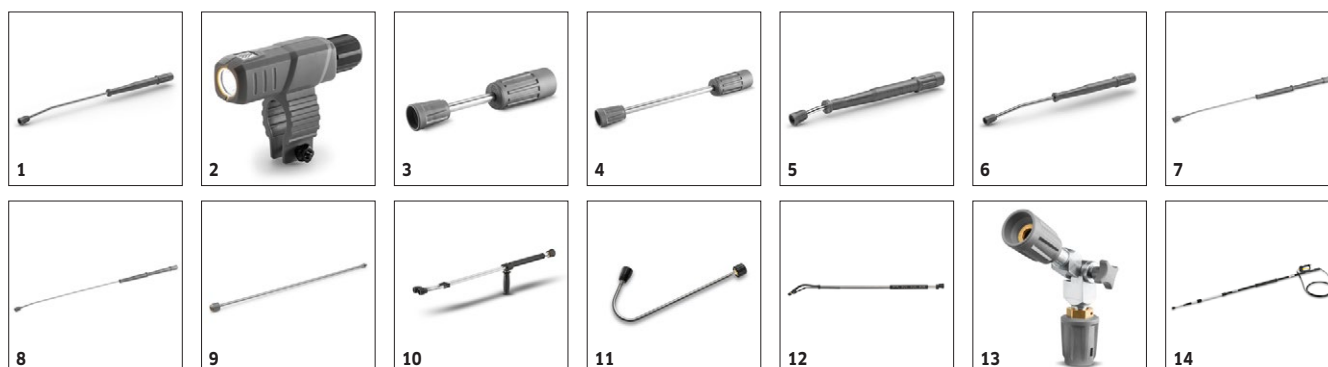


		Cikkszám		Hossz			Leírás	
Forgatható szórószár								
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Szórószár, csomagolt, 250 mm, nem forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 850 mm, forgatható	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 850 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dupla szórószár								
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
WC-tisztító szórószár								
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár								
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
Teleszkópos szórószár								
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Fokozatmentesen kihúzható 1,8 és 5,4 m között. A nehezen hozzáférhető helyek tisztításához (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, csatlakozás M 22 x 1,5 m, forgó csatlakozóval. Csatlakozás fűvókához M 18 x 1,5.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
Ereszcsatorna tisztító								
	16	2.112-015.0		960 mm				□
Alvázmosó szórószár								
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						□

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0



		Cikkszám	Hossz					Leírás
Weed control								
WR 50 trapezoidal thread	19	2.114-013.0						<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	20	2.114-014.0						<input type="checkbox"/>
WR 100	21	2.114-015.0						<input type="checkbox"/>
WR 10	22	2.114-016.0						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0



1-4

		Cikkszám							Leírás	
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel										
Power nozzle TR for replacement 25070	1	2.113-028.0	70							■
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel										
Powerfúvóka 15070	2	2.113-049.0	70							□
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel										
Powerfúvóka 40075	3	2.113-056.0	75							□
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel										
Magasnyomású fúvóka 0075	4	2.113-037.0	75							□

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0



1



2

		Cikkszám						Leírás	
Szennymarófej - nem átváltható									
Rotorfúvóka nagy 070/080	1	4.114-030.0	300 bar	70				fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Vario fúvóka 0°-90°									
Sarok-vario fúvóka 0-90° 055	2	4.113-008.0		55				Lehetővé teszi a magasnyomású vízszög szórásának változtatását 0° -90°, így alkalmazkodva a szennyeződések fajtáihoz.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0

KÄRCHER



		Cikkszám		Átmérő			Leírás		
Csőtisztítótömlő, NW6									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Különösen rugalmas tömlő a lefolyók, és csövek belső tisztítására. (a fúvóka menetsatlakozása R 1/8)		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztítófúvóka									
Dirt blaster pipe cleaning D21/090	4	4.765-003.0		90	21 mm				<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/090	5	4.765-010.0		90	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 100	6	5.763-088.0		100	24 mm		24 mm átmérőjű csőtisztító fúvóka. 4 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított fúvókával.		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 065, 3x30°, 16 mm	7	5.763-019.0		65	16 mm		Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 065, 1 x elől, 3x30°, 16 mm	8	5.763-020.0		65	16 mm		Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 1x előre, 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 070, 3x30°, 30 mm	9	5.763-021.0		70	30 mm		Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:30 mm		<input type="checkbox"/>
Hordó és tartálytisztító									
	10	2.112-020.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Átmérő	Leírás	
Felületisztító FR Venturion						
	1	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
	2	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
Felületisztító FR 30 ME						
Felületisztító, FR 30 ME, 300 mm-es átmérővel	3	2.111-013.0		300 mm	Egy forgó fúvókákkal ellátott tisztítófejvel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Felületisztító FR 50						
Felületisztító FR 50	4	2.111-023.0		500 mm		<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet						
Fúvókakészlet felületisztítóhoz (gépspecifikus) 1100 - 1300 l/h	5	2.639-188.0	1100-1300 Vízszállítás (l/h)		a 2.838-821 és a 2.640-355 cikkszámú felületisztítókhoz	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez						
Duesenpaket 080	6	2.642-982.0	80			<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME Felületisztító						
Saugschlauch FRV 30 me	7	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0				<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me						
FRV 50 ME	9	2.111-024.0				<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set									
Inno Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	4	2.112-000.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószелеp segítségével.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habkészlet	5	2.112-008.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószелеp segítségével 0-5%.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set									
Easy Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	6	2.112-010.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habfúvókát a magasnyomású szórószárhoz kell csatlakoztatni. Tisztítószeradagoló injektor, precíz adagolószелеppel.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam habkészlet	7	2.112-011.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habosítófúvókát a szórószárra kell csatlakoztatni. Tisztítószerinjektor pontos adagolószелеppel 0-5%.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez									
Fúvókakészlet 110, Inno/Easy készlethez 1000 - 1300 l/h	8	2.111-020.0	1000-1300 Vízszállítás (l/h)					Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítőkészlet									
Habosító fúvóka beépítőkészlet	9	2.112-013.0						Habosítószert felhordására az élelmiszer és szaniter területeken, illetve azokon a helyeken, ahol a tisztítószerek hosszú hatóideje fontos tényező. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell felcsatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz						Leírás	
Tömlődob, Automatika										
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	1	6.392-074.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	2	6.392-083.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol rozsdamentes acélből, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül, automata, festett	3	6.392-106.0	20 m						Automatikus tömlőcsévéléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	4	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	5	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob készlet, rozsdamentes	6	6.392-122.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet a 2.639-919.0 -hez	8	2.639-931.0							Béépítőkészlet a tömlődob falrészereleséhez.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	9	2.641-867.0								<input type="checkbox"/>
Anbausatz Schlauchtrommel automatik										
	10	2.110-011.0								<input type="checkbox"/>
Add-on kit holder hose reel TR	11	2.110-020.0								<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0

KÄRCHER

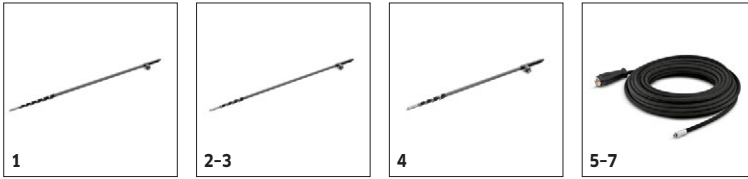

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz		Leírás	
Solar tisztítás - teleszkópos szórószárak									
Teleskopstange kpl. 14m	1	4.110-002.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
Teleskopstange kpl. 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
Teleskopstange kpl. 10m	3	4.110-003.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (tömlő nélkül)	4	4.110-004.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 7	5	6.392-978.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 7 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	6	6.392-977.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 10 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	7	6.392-976.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 14 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0

KÄRCHER



		Cikkszám							Leírás	
Homokszórókészlet										
Homokszórás mennyiség szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0							Mennyiség szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0							Mennyiség szabályzás nélkül. A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség szabályzás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet										
Nozzle pack TR wet jet set 0070	3	2.112-027.0	70							<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka										
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítástól	4	6.415-083.0	8 mm						Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0

KÄRCHER



		Cikkszám						Leírás	
Beépítőkészlet daruval történő rakodáshoz									
	1	2.642-424.0							<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---->	2	2.644-053.0							<input type="checkbox"/>
Beépítőkészlet, lángór									
Lángór beépítőkészlet HDS M/S	3	2.641-796.0							<input type="checkbox"/>
Y-osztó									
Y-osztó	4	4.111-024.0						Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>
Beépítőkészletek									
Nyomástároló készlet HDS M/S	5	2.641-803.0							<input type="checkbox"/>
Beépítőkészlet, távirányítás									
Távvezérlő-készlet, HDS középka- tegória	6	2.642-157.0							<input type="checkbox"/>
Beépítőkészlet érmevizsgálóhoz									
Érmés távirányító készlet HDS M kategória	7	2.642-158.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Átmérő					Leírás	
Geka-Kuplung										
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	1	6.388-455.0							tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	2	6.388-465.0								<input type="checkbox"/>
GEKA-kuplung 1Z.	3	6.388-458.0							Belső menettel	<input type="checkbox"/>
Szivósűrő										
Finomvízsűrő	4	6.414-956.0							Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	5	4.730-012.0							visszacsapó szeleppel, sárgarézből	<input type="checkbox"/>
Finom vízsűrő										
Finomvízsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	6	4.730-102.0							A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
Finomvízsűrő, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0							A vízbemeneti oldalra kell csatlakoztatni, 150 øm	<input type="checkbox"/>
Vízbevezetőtömlő										
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz	8	4.440-207.0	7,5 m						Névleges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz	<input type="checkbox"/>
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 1"	9	4.440-270.0	7,5 m						NW 19 R1"/R1", 85°C-ig	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 13/20-4 S

1.071-927.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Waschbuerste rotierend	2	4.113-002.0	800-1300 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲