

HDS 1000 DE

Melegvizes magasnyomású mosó dízelmotorral a legnagyobb teljesítménnyel. Elektromos indítású.



1 Kiemelkedően kényelmes kezelés

- Automatikus égéslekapcsolás vízhiánynál, túlmelegedés elleni védelem.
- Az ergonomikus Easy-Press szórópisztoly csökkenti a tartó- és húzóerőt.

2 Maximális teljesítőképesség

- Nagy teljesítményű égő álló fűtőspirállal és kipufogógáz-mentes tartós gyújtással.
- A legmakacsabb odaégett szennyeződések eltávolításához.



HDS 1000 DE

■ Easy Press kézi szórópisztoly Softgrip betéttel és szervókontrollal.

Cikkszám	1.811-943.0	
EAN kód	4054278169316	
Nyomás	bar / MPa	40-200 / 4-20
Nyomás	PSI	2900
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	450-900
Max. hőmérséklet	80 / 98	
Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett	kg/h	5,6
Motor típusa	L 100 N / Diesel	
Motor gyártója	Yanmar	
Motor teljesítménye	kW / hp	7,4 / 10
Súly	kg	188,3
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1100 × 750 × 785
Kézi szórópisztoly	EASY!Force Advanced	
Kézi szórópisztoly soft grip betéttel	■	
Magasnyomású tömlő	m	15
Szórószerű	mm	1050
Cage védőkeret	■	
Csavarodásmentes rendszer (AVS)	-	
Elektromos indítás	■	
Power fűvóka	■	
Szervókontroll	■	
Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz	■	
■		

HDS 1000 DE 1.811-943.0

KÄRCHER



		Cikkszám		Hossz				Leírás			
Longlife 400 mindkét oldalán menetes csatlakozással											
Magasnyomású tömlő, 10 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	▲		
Magasnyomású tömlő, 20 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	2	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m				▲		
Magasnyomású tömlő, 30 m DN 8, forgó csatlakozóval	3	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5	▲		
Magasnyomású tömlő, 15 m DN 10, 220 bar, meghosszabbítás	4	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar	▲		
Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 10, 220 bar, hosszabbító	5	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar	▲		
Magasnyomású tömlő, 25 m DN 10, hosszabbító, nem forgatható	6	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				▲		
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	7	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	▲		
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25MPa / 40 m	8	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				▲		
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	9	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m				▲		
Magasnyomású tömlő, 15 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	10	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	■		
Longlife 400 tömlő mindkét oldalon menetes csatlakozással											
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 400, 30 m DN 8, forgó csatlakozóval	11	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5	▲		
Magasnyomású tömlő, Longlife 400, 20m, DN 8, forgó meghosszabbítás	12	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Longlife 400, forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar	▲		
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 400, 15 m, DN 8, forgó csatlakozóval	13	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Forgó csuklóval, 2 x M22 x 1,5	▲		
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Magasnyomástömlő, 1,5 m, DN 8,	□		
	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□		
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 400, 10 m DN 8, AVS-pisztolycsatlakozás	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m				□		
Longlife tömlő élelmiszeri kivételben, mindkét végén csavaros csatlakozással											
Magasnyomású tömlő, Longlife 400, 10m, DN 8, forgó csatlakozóval	17	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Hosszú élettartamú, magasnyomású tömlő élelmiszeripari területen való alkalmazásra. A külső burkolata ellenálló az állati zsírokkal szemben, nem színező anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5	▲		
Speciális tömlők											
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	18	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□		

■ □ ▲


HDS 1000 DE 1.811-943.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
Pisztolyok										
Easy Press pisztoly	1	4.118-005.0							Könnyed és energiagazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0								□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0								□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0								□
Easy Press pisztoly										
Servo Control szabályzó 750 - 1100 l/h	5	4.118-008.0	750-1100 Vízszállítás (l/h)							■
Gyorscsatlakozó										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0								□

■ □ ▲

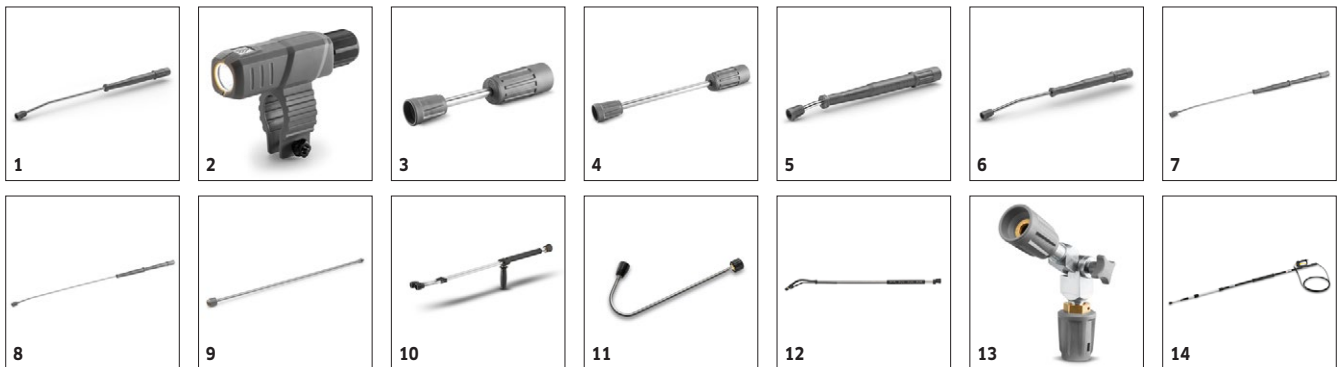

		Cikkszám		Hossz			Leírás	
Forgatható szórószár								
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Szórószár, csomagolt, 250 mm, nem forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 850 mm, forgatható	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 850 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dupla szórószár								
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
WC-tisztító szórószár								
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár								
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
Teleszkópos szórószár								
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Fokozatmentesen kihúzható 1,8 és 5,4 m között. A nehezen hozzáférhető helyek tisztításához (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, csatlakozás M 22 x 1,5 m, forgó csatlakozóval. Csatlakozás fűvókához M 18 x 1,5.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
Ereszcsatorna tisztító								
	16	2.112-015.0		960 mm				□
Alvázmosó szórószár								
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						□

■ □ ▲

HDS 1000 DE

1.811-943.0



1-4

		Cikkszám							Leírás	
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel										
Powerfúvóka 25050	1	2.113-023.0	50						Lapos sugárú fúvóka a nagy felületi teljesítményért és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel										
Powerfúvóka 15055	2	2.113-047.0	55						Lapos sugárú fúvóka a makacs szennyeződések eltávolítására.	□
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel										
Powerfúvóka 40050	3	2.113-054.0	50							□
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel										
Magasnyomású fúvóka 0050	4	2.113-034.0	50							□

■ □ ▲

HDS 1000 DE

1.811-943.0



		Cikkszám						Leírás	
Szennymarófej - nem átváltható									
Rotorfúvóka nagy 050	1	4.114-027.0	300 bar	50				fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲



		Cikkszám						Leírás	
Fűvókacsavarzat									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tisztítószerinjektor									
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fűvóka nélkül)	2	4.637-032.0						Tisztítószeradagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max: 15%.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fűvóka nélkül)	3	4.637-033.0						Tisztítószeradagolás magasnyomáson 5%-ig	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fűvókakészlet a 3.637-170-hez									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	4	4.769-011.0							<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fűvókakészlet 3.637-170 rendelési számhoz, HD 750-1000 l/h	5	4.769-047.0						Tisztítószerinjektor + magasnyomású fűvóka + csavarzat	<input type="checkbox"/>
Fűvókabetét 3.637-001-hez									
Fűvókakészlet 3.637-001 rendelési számhoz, magasnyomás 1100 l/h - ig	6	4.769-003.0						Magasnyomás	<input type="checkbox"/>
Fűvókakészlet 3.637-001 rendelési számhoz, alacsony nyomás 1100 l/h - ig	7	4.769-001.0						Alacsony nyomás	<input type="checkbox"/>
Forgókuplung									
Forgó csatlakozó	8	4.111-021.0						Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
Összekötőelem									
kétoldali csatlakozó cs	9	4.111-037.0						A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Összekötőelem									
Fűvóka rögzítő / Menetes csonk	10	4.111-022.0						Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Schraubstutzen	11	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - Swivel	15	4.111-032.0						M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>





		Cikkszám			Átmérő			Leírás	
Csőtisztítótömlő, NW6									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Különösen rugalmas tömlő a lefolyók, és csövek belső tisztítására. (a fúvóka menetsatlakozása R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztítófúvóka									
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm				<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055, 3x30°, 16 mm	6	5.763-015.0		55	16 mm			Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060, 1x elől, 3x30°, 16 mm	7	5.763-016.0		60	16 mm			Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 1x előre 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050, 3x30°, 30 mm	8	5.763-017.0		50	30 mm			Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:30 mm	<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	9	6.415-428.0		50	16 mm			Belsőmenetes, különböző szórási iránnyal, a lefolyók és a csőhálózatok tökéletes és környezetbarát tisztításáért. A fúvókanyílás oly módon lett kialakítva, hogy a fúvóka a tömlő magával húzva 4 irányban tisztít.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 25 / 060	10	6.415-945.0		60	25 mm			Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléstről.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 30 / 060	11	6.415-947.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 35 / 060	12	6.415-949.0		60	35 mm				<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 1000 DE 1.811-943.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Átmérő	Leírás	
Felületisztító FR Venturion						
	1	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
	2	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
Felületisztító FR 30 ME						
Felületisztító, FR 30 ME, 300 mm-es átmérővel	3	2.111-013.0		300 mm	Egy forgó fúvókákkal ellátott tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Felületisztító FR 50						
Felületisztító FR 50	4	2.111-023.0		500 mm		<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet						
Fúvókakészlet felületisztítóhoz (gépspecifikus) 850 - 1100 l/h	5	2.640-442.0	850-1100 Vízszállítás (l/h)		a 2.838-821 és a 2.640-355 felületisztítóhoz	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez						
	6	2.642-433.0	50			<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME Felületisztító						
Saugschlauch FRV 30 me	7	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0				<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me						
FRV 50 ME	9	2.111-024.0				<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 1000 DE

1.811-943.0

KÄRCHER

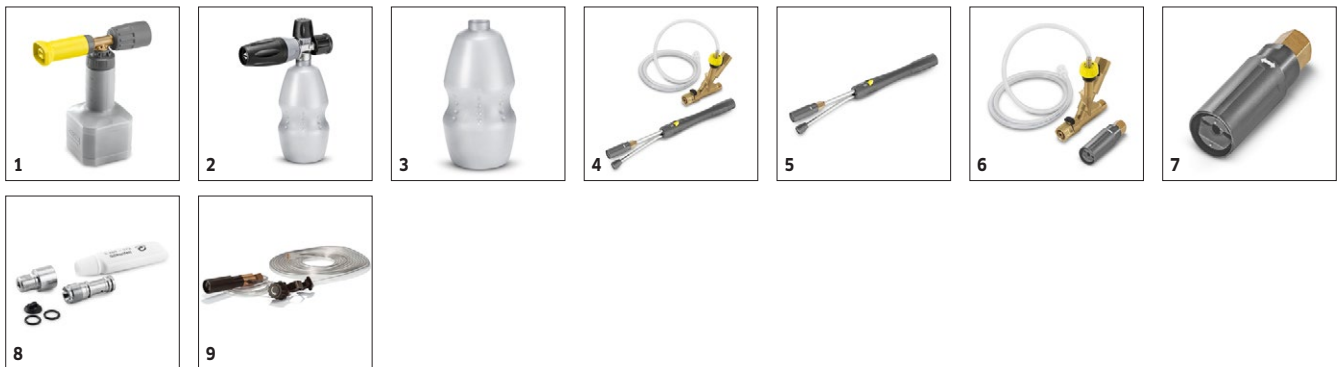

		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set									
Inno Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	4	2.112-000.0						Komplett üzembesz habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószelével segítségével.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habkészlet	5	2.112-008.0						Komplett üzembesz habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószelével segítségével 0-5%.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set									
Easy Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	6	2.112-010.0						Komplett üzembesz habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habfúvókát a magasnyomású szórószárhoz kell csatlakoztatni. Tisztítószeradagoló injektor, precíz adagolószelével.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam habkészlet	7	2.112-011.0						Komplett üzembesz habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habosítófúvókát a szórószárra kell csatlakoztatni. Tisztítószerinjektor pontos adagolószelével 0-5%.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez									
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	8	2.111-019.0	700-1000 Vízszállítás (l/h)					A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítőkészlet									
Habosító fúvóka beépítőkészlet	9	2.112-013.0						Habosítószert felhordására az élelmiszer és szaniter területeken, illetve azokon a helyeken, ahol a tisztítószer hosszú hatóideje fontos tényező. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell felcsatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 1000 DE

1.811-943.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz							Leírás	
Beépítőkészlet tömlődobhoz											
Tömlődob beépítőkészlet HDS 801/1050 B/D -hez	1	2.110-005.0	20 m							Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez, a magasnyomású tömlő rendezett, helytakarékos tárolásának érdekében (összekötő tömlővel a gép magasnyomású kimeneti részéhez) Nyomás alatt elforgatható, M22 x 1,5 csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob, Automatika											
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m							Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m							Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül, automata, festett	4	6.392-106.0	20 m							Automatikus tömlőcsévével (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	5	6.392-105.0	20 m								<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m								<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob készlet, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m								<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m								<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet a 2.639-919.0 -hez	9	2.639-931.0								Béépítőkészlet a tömlődob falrészereéséhez.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0									<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 1000 DE

1.811-943.0

KÄRCHER

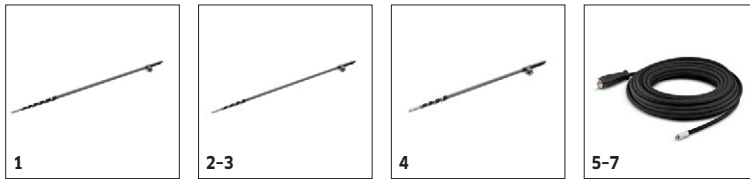

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz		Leírás	
Solar tisztítás - teleszkópos szórószárak									
Teleskopstange kpl. 14m	1	4.110-002.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
Teleskopstange kpl. 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
Teleskopstange kpl. 10m	3	4.110-003.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (tömlő nélkül)	4	4.110-004.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 7	5	6.392-978.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 7 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	6	6.392-977.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 10 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	7	6.392-976.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 14 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 1000 DE

1.811-943.0



1



2

		Cikkszám						Leírás	
Beépítőkészlet kerekek felszerelésére									
Kerék beépítőkészlet HDS 1000 BE/DE	1	2.637-820.0						kényelmes manőverezés a légtömölős kerekek segítségével.	<input type="checkbox"/>
Y-osztó									
Y-osztó	2	4.111-024.0						Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲



		Cikkszám	Hossz	Átmérő					Leírás	
Geka-Kuplung										
	1	6.388-465.0							tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-458.0							Belső menettel	<input type="checkbox"/>
Szivósűrő										
	3	6.414-956.0							Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	<input type="checkbox"/>
	4	4.730-012.0							visszacsapó szeleppel, sárgarézből	<input type="checkbox"/>
Finom vízsűrő										
	5	2.638-255.0							A gép vízbemeneti oldalára kell csatlakoztatni, 150 øm	<input type="checkbox"/>
	6	4.730-102.0							A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm adapterrel	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-270.0							A vízbemeneti oldalra kell csatlakoztatni, 150 øm	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 1000 DE

1.811-943.0



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csiptetővel kell a szórózárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Waschbürste rotierend	2	4.113-002.0	800-1300 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲